Techno Fly

Stampa ed applica con gruppo stampa Tradex

Versatilità
Applica sia da sopra che lateralmente

Gestione della velocità
Grazie alla ventola può gestire le variazioni di velocità sulla linea

Performance
Frequenza di applicazione tipica:
7.000 pezzi/ora

Flessibile ed affidabile, per esigenza di etichettatura su prodotti in movimento

L'etichetta, una volta stampata viene dispensata dal braccio oscillante e collocata sui prodotti in movimento. L'applicazione di etichette sul lato superiore o laterale con frequenze superiori ai 60 pezzi/min e velocità linea su- periori a 50 mt/min rendono il sistema Techno Fly la soluzione ideale per l'etichettatura di cartoni, fardelli e plateau, ad alte velocità.

Grazie al sistema di aspirazione etichetta, la velocità di stampa è svincolata da quella di applicazione.

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter ospitare gli engine di stampa Datamax e CAB, è composto da un robusto dispositivo di applicazione e da una portarotolo di etichette da 300mm.

Il sistema di applicazione è di tipo oscillante e non necessita di aria compressa per il suo funzionamento.

L'assenza di componenti usurabili e la struttura costruita in alluminio anodizzato consente inoltre il suo utilizzo in ambienti ostici senza alcuna necessità di manutenzione.

Interfaccia e dispositivi opzionali

Il Techno Fly oltre al sensore di presenza prodotto (fornito di serie) può essere corredato da una lunga serie di opzionali: kit allarmi acustico/visivi, kit preallarme etichette/nastro, stand side con doppia microregolazione e opzione ruote.

Applicazione di etichette sulla parte laterale del cartone con una frequenza di lavoro pari a 100 pz/min. velocità della linea 45 mt/min (foto qui sotto).

tradex
LABELING & CODING SOLUTIONS
ENJOY THE TECHNOLOGY

Techno Fly

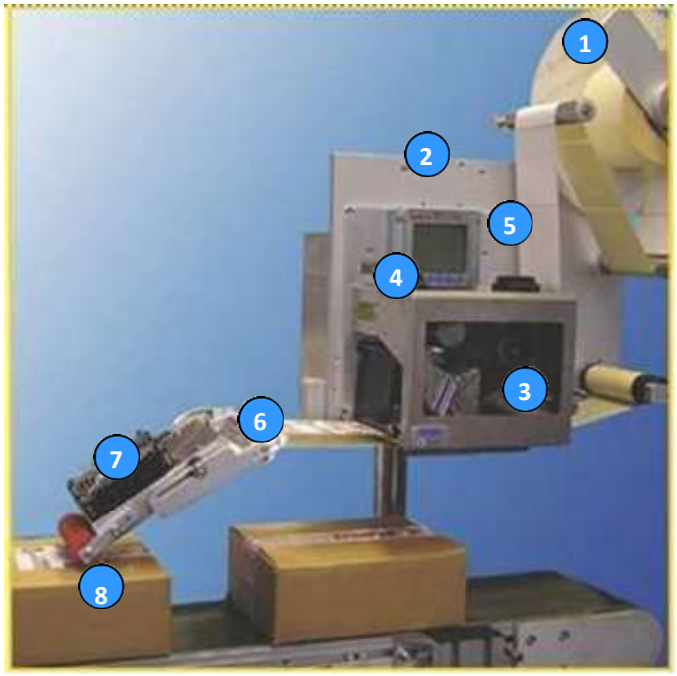

Componenti

1. Bobina di etichette da 300 mm
2. Stand side con microregolazione verticale
3. Engine di stampa da 200 a 600 dpi Head da 4” versione DX e SX
4. Memoria esterna su SD card (solo su modelli CAB)
5. Ampio display retroilluminato
6. Braccio telescopico multiformato
7. Ventola di aspirazione
8. Rullo di applicazione

Optional

Kit allarmi acustico/visivi
Kit preallarme etichette/nastro
Fotocellula
Stand side con doppia microregolazione
Opzione ruote

Caratteristiche Tecniche

Gruppo stampa:	Datamax A-Class, CAB Px4L
Dimensioni:	H: 1400 mm - P 800mm - L 900mm
Peso complessivo:	80 Kg
Alimentazione:	220Vac +/- 10% - 430 Watt
Ambiente di lavoro:	T = 5 - 40°C ;RH = 90% max
Etichette:	Lunghezza da 50 a 100 mm Larghezza da 50 a 116 mm 4”
Autonomia:	Bobina etichette con diametro max di 300 mm
Prestazioni:	Condizionate alla velocità del motore di stampa, dalla misura delle etichette nonché dalla misura del prodotto da etichettare. La frequenza di applicazione tipica è di 7.000 pezzi/ora.
Allarmi:	Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)

Dimensioni

H: 1400 mm
L: 900 mm
P: 800 mm

Tradex S.r.l. – Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331/756411 – Fax. 0331/756453-33
Filiale di Padova: Via IV Novembre, 6C - 35010 Limena (PD) - Tel. 049/2952114 – Fax. 049/7964927
Filiale di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00040 Pomezia (RM) - Tel. 06/91607045 – Fax. 06/91621726
Filiale di Bologna: Via Turrini, 19 – 40012 Calderara di Reno (BO) – Tel. 051-19874843 – Fax 051-0544084
www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com

tradex
LABELING & CODING SOLUTIONS
ENJOY THE TECHNOLOGY