

JET STANDARD

Marcatori industriali per la stampa macrocarattere



Macrocarattere

Marcatore macrocarattere per supporti porosi e non porosi

Pigmentato

Inchiostro pigmentato e non, disponibile in diversi colori

Flessibile

In base all'inclinazione della testa si possono ottenere differenti altezze e definizioni di stampa

Marcatore a getto d'inchiostro macrocarattere:

Modulare, resistente e di facile installazione. E' un marcatore macrocarattere idoneo alla stampa di messaggi alfanumerici su supporti porosi e non porosi.

Il sistema è composto da un gruppo di distribuzione inchiostro, un controller, una tastiera ed è capace di gestire fino a 4 teste da 7 ugelli oppure 2 teste da 16.

Le teste di stampa sono disponibili con ugelli di diverso diametro, da 80 a 350 µm ed una singola riga di messaggio può variare dai 5 ai 67 mm di altezza.

Inchiostri e range di applicazione

Gestisce inchiostri base acqua e base solvente per la stampa su carta, cartone, sacchi, tessuti, legno, plastiche, metalli e gomme.

Disponibili in diversi colori e gradi di pigmentazione, gli inchiostri sono formulati in maniera specifica per applicazioni che richiedono dry time immediati, adesione su substrati specifici, per metalli oleosi, food grade, lavabili, resistenti alle fasi di galvanizzazione delle gomme, ecc.

Nel caso di utilizzo di inchiostri pigmentati è disponibile il gruppo di distribuzione inchiostro con pompa di ricircolo.

Integrazione facile e funzionamento semplice



Le dimensioni compatte del marcatore JET STD ne consentono una facile integrazione su linee di produzione e macchine confezionatrici.

La costruzione industriale dell'involucro permette il suo utilizzo in ambienti polverosi e particolarmente ostici.

L'interfaccia utente semplice e razionale è completata dal collegamento di rete ed RS232/422 che gli permette di ricevere i dati direttamente da host computer.

Con una semplice rotazione della testa di stampa si possono inoltre ottenere altezze e definizioni di stampa molto differenti.

Applicazioni

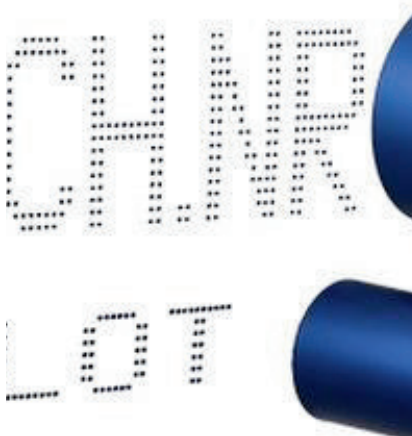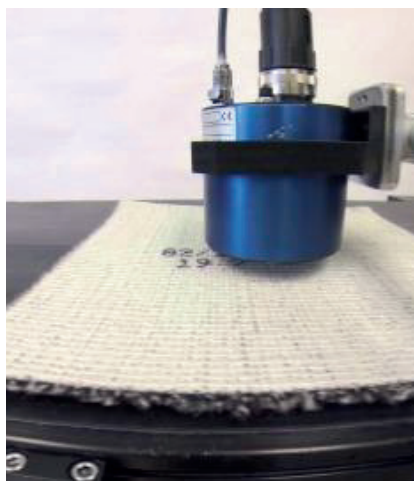

Caratteristiche tecniche

Marcatore	Tastiera con display integrato - 2 righe Connessione per sensore prodotto / encoder Orologio real-time con calendario variabile Orientamento caratteri normale, sottosopra, diritto, ritroso Ripetizione automatica di testo Testi proporzionali Spaziatura carattere regolabile Contatori programmabili dall'operatore Interfacciamento tramite RS232/422 oppure rete Ethernet
Velocità di stampa	Fino a 300m/min – a seconda delle applicazioni
Tipo di inchiostro	Base acqua, alcool, etilacetato, MEK, nafta, ecc..
Alimentazione - Potenza	230/115 VAC +/- 10% - 50 Hz – 110VA
Ambiente di utilizzo	Temperatura di lavoro: -5°C/+45°C Max. umidità relativa: 90% non condensante
Dimensioni	Controller: 109x262x149mm Terminale palmare di input: 255x165x50mm Unità distribuzione inchiostro: N.D. Testa da 7 ugelli: Ø 60x100mm Testa da 16 ugelli: Ø 100x100mm
Altezza di stampa	7 ugelli: 5-27mm 16 ugelli: 5-67mm
Grado di protezione	IP65

