LABEL STICKER

Stampa e applica con stampante Tradex - Entry Level

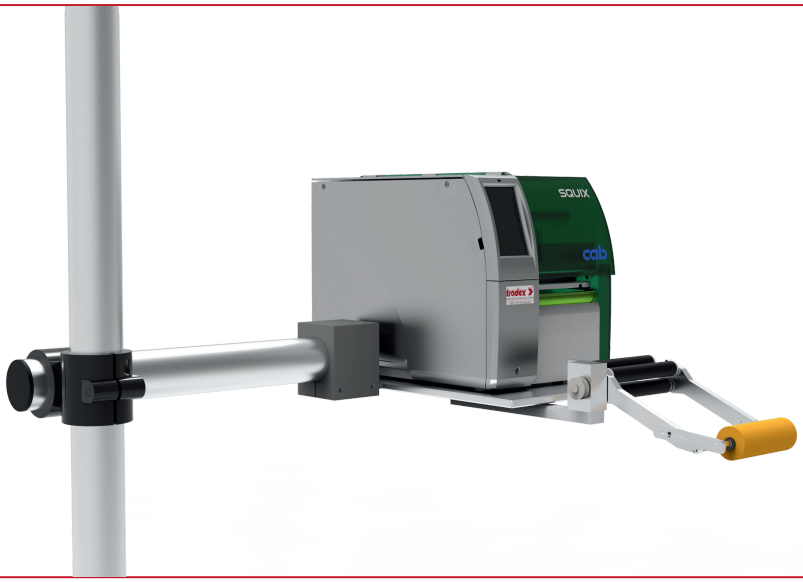

Versatilità

Applica sia da sopra che lateralmente

Unicità

Non presenta pneumatica, sfrutta il movimento dei prodotti per applicare le etichette a velocità fissa

Performance

Frequenza di applicazione 7.000 pezzi/ora

Flessibile ed affidabile, per esigenza di etichettatura su prodotti in movimento

L'applicazione di etichette con frequenze superiori ai 90 pezzi/min rende il sistema Label Sticker la soluzione ideale per l'etichettatura di cartoni, fardelli e plateau.

Grazie al braccio mobile, l'applicatore è in grado di apporre etichette anche su superfici non piane.

Label Sticker è in grado di applicare etichette sia sul lato sinistro che sulla parte superiore dell'imballo.

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter ospitare stampanti Tradex Printer CAB, è composto da un robusto dispositivo di applicazione e da una portarotolo di etichette da 205 mm.

Il sistema di applicazione è di tipo oscillante e non necessita di aria compressa per il suo funzionamento!

L'assenza di componenti usurabili unita alla struttura costruita in alluminio anodizzato e con particolari in polimero plastico caricato con fibra di vetro consente, inoltre, il suo utilizzo in ambienti ostici senza alcuna necessità di manutenzione.

Interfaccia e dispositivi opzionali

Label Sticker, oltre al sensore di presenza prodotto (fornito di serie), può essere corredato da una lunga serie di opzionali tra i quali la torretta allarmi, lo stand side con doppia regolazione ed eventualmente le ruote.

Applicazione di etichette sulla parte superiore delle scatole e lateralmente con frequenza di applicazione 7.000 pz/h.

Applicazioni

Componenti

1. Bobina di etichette da 205 mm
2. Stand side con microregolazione verticale e orizzontale
3. Stampanti da 200 a 300 dpi da 4"
4. Memoria esterna su SD card (solo su stampanti CAB)
5. Ampio display touch screen retroilluminato
6. Braccio telescopico multiformato per gestire formati diversi di etichette
7. Molla di richiamo
8. Rullo di applicazione
9. Sensore di start

Optional

Kit allarmi acustico/visivi
Opzione ruote

Gruppo stampa	CAB
Dimensioni	H: 1400 mm - P: 800mm - L: 900mm
Peso complessivo	70 Kg
Alimentazione	220Vac +/- 10% - 430 Watt
Ambiente di lavoro	T = 5 - 40°C; RH = 90% max
Etichette	Lunghezza da 50 a 150 mm Larghezza da 50 a 116 mm 4"
Autonomia	Bobina etichette con diametro max di 205 mm
Prestazioni	La frequenza di applicazione massima di 7.000 pezzi/ora
Allarmi	Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)

www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com
Sede Centrale: Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Telefono: +39 0331 75 64 11
Sede di Padova: Via IV Novembre, 6C - 35010 Limena (PD) - Telefono: +39 049 29 52 114
Sede di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00040 Pomezia (RM) - Telefono: +39 06 91 60 70 45
Sede di Firenze: Viale Cento Fiori, 140 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - Telefono: +39 0571 14 33 47 72