

# QL-120De

Stampante di etichette a colori



## Etichette resistenti

Resistenza ad UV, acqua, olio e diversi agenti chimici - inchiostri pigmentati certificati BS5609

## Alta risoluzione

Arriva fino a 1.200 dpi di risoluzione

## Velocità

Stampa fino a una velocità di 300 mm/s

### Caratteristiche principali:

QL 120De utilizza la tecnologia Canon – Bubble Jet, ovvero è in grado di stampare in quadricromia attraverso diverse testine di stampa.

Grazie ad una specifica formulazione di inchiostri pigmentati, questa stampante produce etichette resistenti ad acqua, sporcizia, esposizione alla luce solare e sostanze chimiche.

### Applicazioni ideali:

Un'ottima soluzione per la stampa di etichette durature.

Con una larghezza di stampa di 105,9 mm, è perfetta per applicazioni su bottiglie, scatole di cartone, astucci di carta, e tutti quei prodotti che si trovano in ambienti particolarmente ostici e necessitano di un'etichettatura molto resistente.


### Etichette professionali:

Quicklabel ha realizzato questa stampante per dare ad ogni tipo di business l'opportunità di realizzare le proprie etichette professionali risparmiando tempo e denaro.

Infatti, sarete in grado di stampare il quantitativo di etichette di cui avrete bisogno con immediatezza, senza dover ricorrere a ordini minimi di etichette prestampate.

Ideale per le tirature da 20.000 a 300.000 etichette/anno.

## Applicazioni

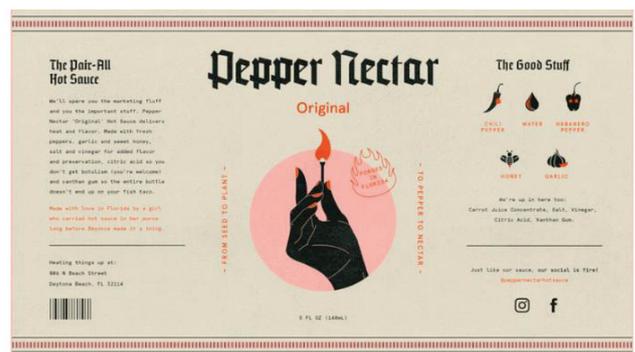

## Accessori



Riavvolgitore



Svolgitore

### Caratteristiche tecniche:

#### Modello

Principio di stampa: Canon - Bubble Jet  
Risoluzione di stampa dpi: 1.200 x 1.200 dpi  
Velocità di stampa: fino a 200 mm/s  
Area di stampa: 12 - 105,9 mm  
Passaggio carta: 25 - 109 mm  
Altezza etichetta: 6 - 762 mm

#### Materiale

Carta Vellum  
Carta High Gloss (lucida)  
Polietilene opaco, lucido o trasparente  
Carta vergata/martellata

#### Etichette e cartucce

Tipologia Roll  
Larghezza: 25,4 - 115 mm  
Lunghezza: 6 - 397 mm (CQL) / 6 - 762 mm (Driver)  
Spessore (micrometri): 145 - 255  
Gap tra etichette: 2,5 - 9,5 mm  
Dimensioni rotolo: 76 mm (diametro interno) - 200 mm (diametro esterno)

#### Connettività

USB 2.0 (High Speed)  
Gigabit ethernet RJ - 45

#### Cartucce

Colori: CMYK  
Tipologia inchiostro: pigmentato certificato BS5609  
Capacità (ml): 240 (effettivo 230)

#### Specifiche fisiche

Dimensioni: 386mm (X) x 564mm (Z) x 394 mm (Y)  
Ambiente di lavoro: 15° C - 30° C

