

TD 50

Codificatore a getto d'inchiostro ad alta definizione



Macrocarattere

Macrocarattere HD a 300 dpi

No manutenzione

Grazie al cambio cartuccia verrà sostituita anche la testa di stampa

Facile da utilizzare

Il pratico Touch Screen da 7" permette l'utilizzo diretto del marcatore

Marcatore Inkjet TD 50

TD 50 è un marcatore macrocarattere, progettato per soddisfare le esigenze di coloro che necessitano una marcatura: precisa, pulita e veloce su prodotti in linea.

Il prodotto funziona tramite tecnologia a cartuccia, gli inchiostri disponibili sono: a base acqua ed a base solvente.

Grazie a questa scelta, sarà possibile marcare varie superfici, come: carta, cartone, film flessibile, metallo e molte altre.

Utilizzo e manutenzione

Il marcatore viene utilizzato su superfici lineari, piane o che non siano troppo concave o convesse.

La manutenzione è praticamente nulla: la testa, che comprende l'ugello, si sostituisce ogni volta che una nuova cartuccia viene inserita nel pratico alloggiamento.

Vantaggi


1. Altezza di stampa fino a 50 mm.
2. Interfaccia utente semplice e completa, totalmente utilizzabile da touch screen.
3. TD 50 è studiato per rendere il sistema affidabile anche negli ambienti industriali.
4. Supporta barcode, QR code, Datamatrix, immagini e loghi fornendo il massimo della flessibilità e completezza.

Applicazioni

Settore packaging



Settore beverage

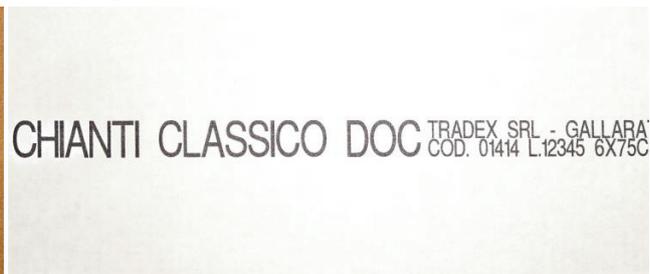

Caratteristiche tecniche

Modello	TD 50
Materiale cover	Alluminio
CPU	Quad core 1.4 GHz
Definizione	300 DPI
Tipologia ugello	Thermal foaming inkjet 2.5
Touch Screen	7" pollici ad alta definizione 1080P
Posizionamento testina	Regolabile da 0° a 90°
Direzione di stampa	2-5 mm (reale 1-2mm)
Lunghezza di stampa	2000 caratteri per ogni messaggio, senza limitazioni di lunghezza
Altezza di stampa	50 mm
Distanza di stampa	2-5 mm
Lingue	Italiano, Inglese, Arabo, Cinese, Coreano (possono essere implementate a richiesta)
Caratteri di stampa	Alfabeto latino, Arabo, Cinese, Numeri, data ed ora, codici 1D e 2D, loghi, immagini
Applicazioni	Carta, Cartone, Plastica, Gomma, Metallo, etc.
Velocità di stampa	Fino a 30 m/min
Tipo di inchiostro	Base solvente, base acqua
Colore inchiostro	Nero, bianco, giallo
Capienza inchiostro	42 ml (fino a 400.000 caratteri)
Interfaccia	USB, RS232, Encoder e fotocellula
Alimentazione	AC input 100~240V, 50-60Hz input, 12VDC 4A output
Memoria	Il sistema può memorizzare fino a 1000 messaggi
Condizioni ambientali	Temperatura: 0 - 45 gradi; Umidità: 40% - 60%

