

TECHNO FLY

Stampa e applica con stampante Tradex - Industriale



Versatilità

Applica etichette sia da sopra che lateralmente

Gestione della velocità

Grazie alla ventola può gestire le variazioni di velocità sulla linea

Performance

Frequenza di applicazione tipica: 7.000 pezzi/ora

Flessibile ed affidabile, per esigenza di etichettatura su prodotti in movimento

L'etichetta, una volta stampata viene dispensata sul braccio oscillante e collocata sui prodotti in movimento.

L'applicazione di etichette sul lato superiore o laterale con frequenze superiori ai 60 pezzi/min e velocità linea superiori a 50 mt/min rendono il sistema Techno Fly la soluzione ideale per l'etichettatura di cartoni, fardelli e plateau, ad alte velocità.

Grazie al sistema di aspirazione etichetta, la velocità di stampa è svincolata da quella di applicazione.

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter ospitare gli engine di stampa CAB, è composto da un robusto dispositivo di applicazione e da una portarotolo di etichette da 300mm.

Il sistema di applicazione è di tipo oscillante e non necessita di aria compressa per il suo funzionamento.

L'assenza di componenti usurabili e la struttura costruita in alluminio anodizzato consente inoltre il suo utilizzo in ambienti ostici senza alcuna necessità di manutenzione.


Interfaccia e dispositivi opzionali

Techno Fly, oltre al sensore di presenza prodotto (fornito di serie), può essere corredato da una lunga serie di opzionali: kit allarmi acustico/visivi, kit preallarme etichette/nastro, stand side con doppia microregolazione e opzione ruote.

Applicazione di etichette sulla parte laterale del cartone con una frequenza di lavoro pari a 100 pz/min. velocità della linea 45 mt/min. (foto sotto).

Applicazioni



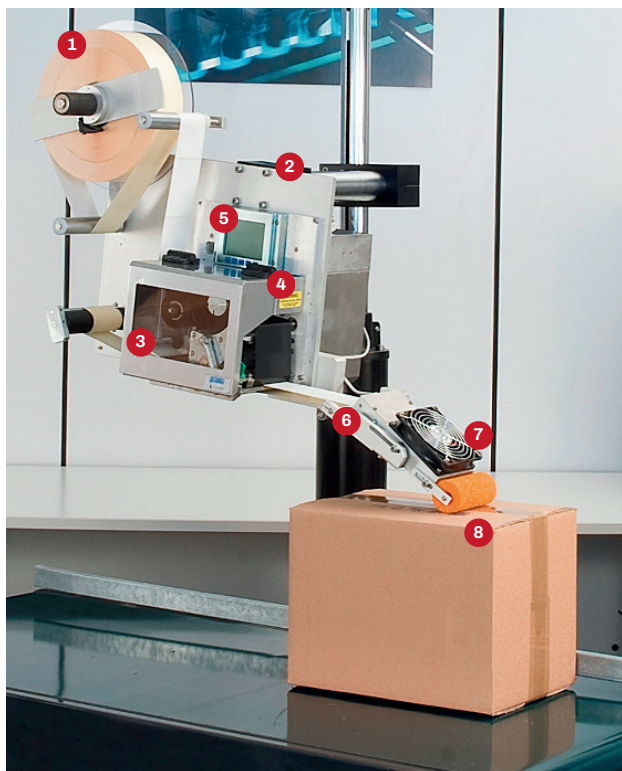

Componenti

1. Bobina di etichette da 300 mm
2. Stand side con microregolazione verticale e orizzontale
3. Engine di stampa da 200 da 4" versione DX e SX
4. Memoria esterna su SD card (solo su modelli CAB)
5. Ampio display retroilluminato
6. Braccio telescopico multiformato per gestire formati diversi di etichette
7. Ventola di aspirazione
8. Rullo di applicazione

Optional

- Kit allarmi acustico/visivi
- Kit preallarme etichette/nastro
- Opzione ruote



Gruppo stampa	CAB
Dimensioni	H: 1400 mm - P: 800mm - L: 900mm
Peso complessivo	80 Kg
Alimentazione	220Vac +/- 10% - 430 Watt
Ambiente di lavoro	T = 5 - 40°C; RH = 90% max
Etichette	Lunghezza da 50 a 100 mm Larghezza da 50 a 104 mm 4"
Autonomia	Bobina etichette con diametro max di 300 mm
Prestazioni	Condizionate alla velocità del motore di stampa, dalla misura delle etichette nonché dalla misura del prodotto da etichettare. La frequenza di applicazione tipica è di 7.000pezzi/ora
Allarmi	Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)

