


# TRX Mini

Applicatore di etichette per prodotti cilindrici

**tradex** >  
ETICHETTATURA E MARCATURA



## IDEALE PER

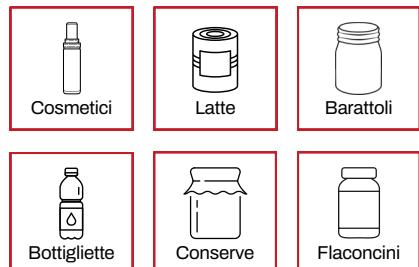

### Touch Screen

Applicatore di etichette dotato di uno schermo touch da 8"

### Economico

Una soluzione all-in-one ad un prezzo impareggiabile

### Modulabile

Possibilità di installare dei marcatori inkjet

#### Applicazione su prodotti cilindrici

L'applicazione viene eseguita da un rullo, la macchina adotta un sistema a fibra ottica e un motore passo passo, i quali garantiscono la sincronizzazione tra l'applicazione delle etichette e lo scorrimento dei prodotti. TRX mini presenta, inoltre, un grande vantaggio: un setting completamente digitale.

#### Interfaccia e struttura


Il touch screen permette un'interfaccia uomo macchina con funzioni di guida operativa e di modifica dei parametri per semplificare lo scambio di informazioni. La macchina è in acciaio inossidabile e alluminio, conforme ai requisiti GMP.

#### Funzioni operative


TRX mini presenta funzioni di spegnimento automatico, di risparmio energetico, di gestione delle velocità del nastro e dell'etichettatrice, impostazioni del ritardo di stampa e del cilindro di applicazione e possibilità di abilitare e disabilitare la funzione di stampa/non stampa.



Regolazione lama di applicazione

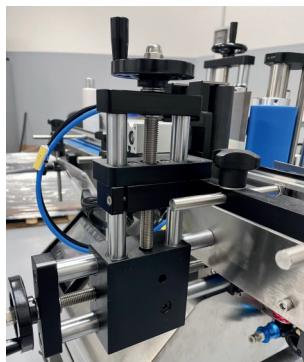

Microregolazione cilindro di pressione

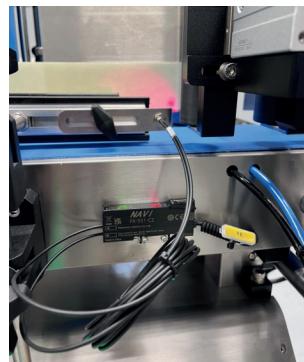

Sensore presenza prodotto



Etichettatrice

**Linea**

<b>Dimensioni Linea</b>	
Larghezza	1.200 mm
Lunghezza	1.200 mm
Altezza (da terra)	800 mm
Larghezza nastro	110 mm
Lunghezza nastro	1.150 mm
<b>Peso</b>	110 Kg

**Etichettatrice**

<b>Etichettatrice</b>	
Misure etichette	Max 130 x 250 mm - Min 30 x 30 mm
Portabobina	Diametro interno 75 mm - Diametro esterno 300 mm
<b>Prodotti (per misure speciali contattare sede)</b>	
Diametro max/min	110 mm / 30 mm
Altezza max/min	200 mm / 60 mm

**Regolazione lama di applicazione**

<b>Regolazioni</b>	
Microregolazione verticale	230 mm
Lama di applicazione	Presente

**Microregolazione cilindro di pressione**

<b>Gruppo rotolatore</b>	
Cilindro di pressione:	
Microregolazione verticale	110 mm
Microregolazione profondità	110 mm

**Microregolazione rullo di rotazione**

<b>Rullo di rotazione:</b>	
Altezza	135 mm (possibilità di regolazione fino a 200 mm)
Microregolazione	50 mm

**Caratteristiche tecniche**

<b>Etichette trasparenti</b>	Gestite con optional: sensore a ultrasuoni
<b>Codifica</b>	Possibilità di collegare un sistema inkjet per la codifica
<b>PLC</b>	Lingua Italiano, Inglese Funzione di codifica (possibilità di abilitare un marcatore) Controllo velocità di: nastro trasportatore, etichettatrice, rullo applicazione e inverter Funzione Bi Label (applicazione 1° e 2° etichetta)
<b>Alimentazione</b>	220 Volt
<b>Corrente nominale</b>	5A
<b>Aria compressa</b>	5 bar - max 90% umidità
<b>Consumi</b>	45 litri/ora
<b>Grado di protezione</b>	IP54

