


# TD 25

Codificatore a getto d'inchiostro ad alta definizione

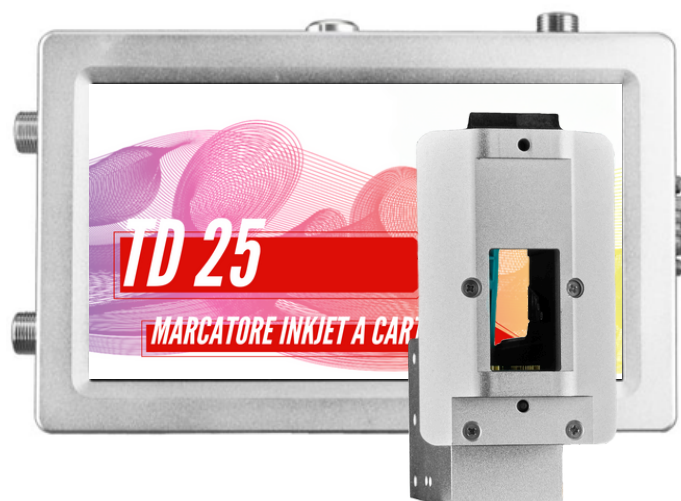

## Macrocarattere

Macrocarattere HD a 300 dpi

## No manutenzione

Grazie al cambio cartuccia verrà sostituita anche la testa di stampa

## Facile da utilizzare

Il pratico Touch Screen da 7" permette l'utilizzo diretto del marcatore

### Marcatore Inkjet TD 25

TD 25 è un marcatore macrocarattere, progettato per soddisfare le esigenze di coloro che necessitano una marcatura: precisa, pulita e veloce su prodotti in linea.

Il prodotto funziona tramite tecnologia a cartuccia, gli inchiostri disponibili sono: a base acqua ed a base solvente.

Grazie a questa scelta, sarà possibile marcare varie superfici, come: carta, cartone, film flessibile, metallo e molte altre.

### Utilizzo e manutenzione

Il marcatore viene utilizzato su superfici lineari, piane o che non siano troppo concave o convesse.

La manutenzione è praticamente nulla: la testa, che comprende l'ugello, si sostituisce ogni volta che una nuova cartuccia viene inserita nel pratico alloggiamento.

### Vantaggi


1. Altezza di stampa fino a 25,4 mm.
2. Interfaccia utente semplice e completa, totalmente utilizzabile da touch screen.
3. Studiato per rendere il sistema affidabile anche negli ambienti industriali.
4. Supporta barcode, QR code, Datamatrix, immagini e loghi fornendo il massimo della flessibilità e completezza.

## Applicazioni

Settore packaging



Settore beverage

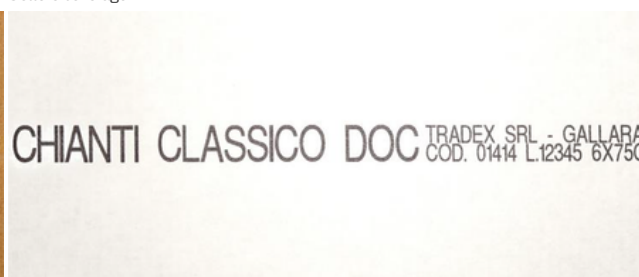

## Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                | <b>TD 25</b>                                                                        |
| Materiale cover        | Alluminio                                                                           |
| CPU                    | Quad core 1.4 GHz                                                                   |
| Definizione            | Massimo 300 dpi                                                                     |
| Tipologia ugello       | Thermal foaming inkjet 2.5                                                          |
| Touch Screen           | 7" pollici ad alta definizione 1080P                                                |
| Orientamento di stampa | Marcatura dall'alto verso il basso e laterale                                       |
| Altezza di stampa      | 25.4 mm                                                                             |
| Distanza di stampa     | 2-5 mm                                                                              |
| Lingue                 | Italiano, Inglese, Arabo, Cinese, Coreano (Possono essere implementate a richiesta) |
| Caratteri di stampa    | Alfabeto Latino, Arabo, Cinese, Numeri, Data, Ora, Codici 1D e 2D, Loghi, Immagini  |
| Applicazioni           | Carta, Cartone, Plastica, Gomma, Metallo, etc.                                      |
| Lunghezza di stampa    | 2000 caratteri per ogni messaggio, senza limitazioni di lunghezza                   |
| Velocità di stampa     | Fino a 30 m/min                                                                     |
| Tipologia inchiostri   | Base Acqua, Base Solvente                                                           |
| Colori inchiostri      | Nero, Bianco, Giallo                                                                |
| Capacità cartuccia     | 42 ml (fino a 400.000 caratteri)                                                    |
| Interfacce             | USB, RS232, Encode e fotocellula                                                    |
| Alimentazione          | AC input 110~240V, 50-60Hz input, 12VDC 4A output                                   |
| Memoria                | Il sistema può memorizzare fino a 1000 messaggi                                     |
| Condizioni ambientali  | Temperatura: 0 - 45 gradi; Umidità: 40% - 60%                                       |

