EOS 5 MOBILE

Stampante di etichette a trasferimento termico



Compatta

Stampante solida e dal design innovativo

Touch

Schermo Touch integrato al corpo macchina

Stand Alone

Perfetta per magazzino e logistica (WiFi incluso)

Caratteristiche principali

La serie EOS unisce tutte le funzioni di una solida stampante per etichette industriale al massimo comfort d'uso di una desktop.

Stampa mobile nella produzione, in magazzino o in agricoltura e ovunque sia necessario apporre etichette ma non si dispone di una presa elettrica.
Grazie alla tensione di ingresso di 24 V, la stampante può essere alimentata con qualsiasi batteria di potenza adeguata.

Il caricabatterie è montato sotto la EOS mobile e permette di stampare fino a 500 etichette per ricarica con etichette in formato 100 x 68 mm.

Caratteristiche tecniche

Risoluzione di stampa:	300 dpi
Larghezza di stampa fino a mm:	105,7
Velocità di stampa fino a (mm/s):	150
Diametro rotoli di etichette fino a:	203 (mm)
Tensione:	24 VCC

Opzionali: lama di taglio, lama di taglio e perforazione, svolgitore esterno, freno del modulo continuo, pacco batterie e WiFi.

Applicazioni

Materiale di consumo




Schermo Touch



Design intuitivo



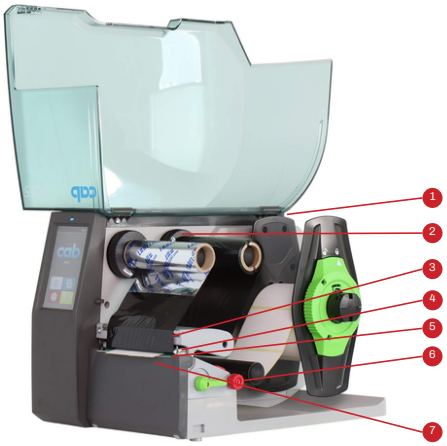



1. Portarotoli
Il rotolo di etichette viene inserito e centrato in modo automatico alla chiusura.

2. Supporto nastro pigmentato
La battuta è impostabile in funzione della larghezza del nastro.

3. Testina di stampa 203 / 300 dpi
Se è sporca o usurata, la testina di stampa si sostituisce facilmente a mano senza bisogno di attrezzi.

4. Sensore etichette - luce passante o riflessa
Un mandrino consente di regolare la posizione del sensore con la manopola rossa. La posizione impostata è visualizzata da un LED.

5. Rullo
Se è sporco o usurato, il controrullo si sostituisce senza bisogno di attrezzi.

6. Rullo di calibrazione
Con la manopola si regolano le guide sulla larghezza del materiale.

7. Bordo di strappo
in sottile lamiera d'acciaio; seghettato per consentire il distacco netto delle etichette.

8. Per scheda di memoria SD

9. Doppio host USB per Service Key, chiavetta USB, tastiera, scanner per codici a barre, adattatore Bluetooth USB, chiavetta USB Wi-Fi

10. USB 2.0 Hi-Speed device per collegamento al PC

11. Ethernet 10/100 BASE-T

12. RS232C da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit

Caratteristiche tecniche

Modello	**EOS 5 MOBILE**
Principio di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione di stampa dpi	300
Velocità di stampa fino a mm/s	150
Larghezza di stampa fino a mm	105,7
Lunghezza di stampa fino a mm	6.000

Materiali gestiti

Carta, cartone, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrilato, Tyvec	X

Etichette

Diametro rotolo fino a mm	203
Diametro anima mm	38,1 - 76
Larghezza mm	10 - 116

Dimensioni e pesi della stampante

Larghezza x Altezza x Profondità mm	264 x 247 x 412
Peso kg	5

Interfacce

RS232-C da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit	X
USB 2.0 Hi-speed device per collegamento al PC	X
Ethernet 10/100 Mbit/s	IPv4 / IPv6 IP statico / DHCP · IEEE 802.1X
2 host USB sul pannello di comando, 2 host USB sul lato posteriore	Service key, chiavetta USB, chiavetta Wi-Fi USB, chiavetta Wi-Fi USB con antenna ad asta, tastiera, scanner di codici a barre, pannello di controllo esterno
Collegamento periferiche host USB, 24 VCC	Standard
Chiavetta 2,4 GHz 802.11b/g/n, WLAN USB 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, antenna a stelo	Opzionale

Quadro di comando

Schermo tattile display a colori LCD	4,3"

www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com
Sede Centrale: Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Telefono: +39 0331 75 64 11
Sede di Padova: Via IV Novembre, 6C - 35010 Limena (PD) - Telefono: +39 049 29 52 114
Sede di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00071 Pomezia (RM) - Telefono: +39 06 91 60 70 45
Sede di Firenze: Viale Cento Fiori, 40 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - Telefono: +39 0571 14 33 47 72