XC Q4/6

Stampante di etichette a trasferimento termico bicolore



Robusta

Stampante solida, adatta a tirature elevate

Bicolore

Stampa etichette a due colori

Certificata

Soddisfa i requisiti per la certificazione GHS del settore chimico

Caratteristiche principali

Stampanti speciali XC Q4 e XC Q6, due dispositivi di stampa a trasferimento termico coordinati per stampare contemporaneamente un'etichetta in due colori.

Con la modalità automatica di risparmio nastro sulla testina di stampa, la serie XC Q soddisfa i requisiti del sistema di classificazione ed etichettatura del settore chimico GHS.

Per grandi rotoli di etichette, con diametro esterno fino a 300 mm.

Lama di taglio 4" e 6"

Taglierina CU 400 e CU 600 per tagliare materiali in carta, etichette autoadesive, cartoncino, plastica o materiali tessili e guaine termorestringenti.

Struttura industriale molto robusta adatta ad alte tirature di etichette: il pannello di controllo e l'elettronica vengono adottate dalle stampanti industriali della serie A+.

Modalità automatica di risparmio nastro

XC Q4 e XC Q6 non necessitano di allineamenti o regolazioni della testina di stampa grazie ai perni pressori che centrano i materiali nel dispositivo.

Per le etichette da stampare solo parzialmente, si utilizza la modalità automatica di risparmio nastro della testina di stampa.

In questa fase la testina viene sollevata e il nastro pigmentato viene arrestato per tutto lo scorrimento dell'etichetta nel settore non stampato.


Applicazioni

Gruppo di taglio CU 400 CU 600



Ideale per il settore chimico



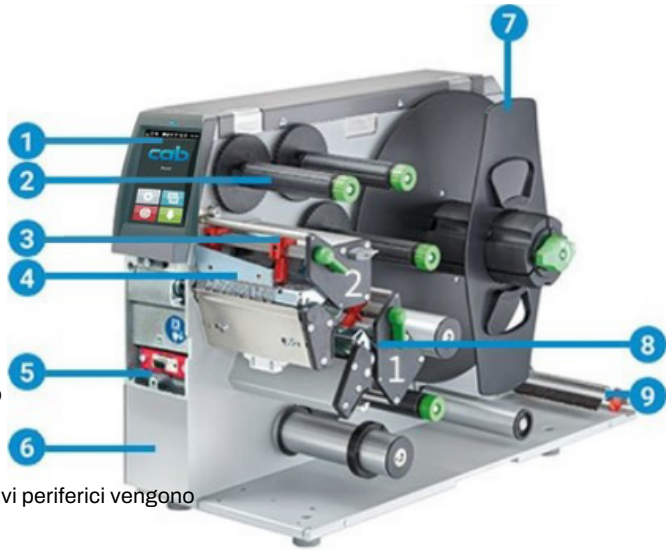

1. Grande display grafico
La retroilluminazione bianca offre un'ottima leggibilità.

2. Supporto nastro pigmentato
Gli assi di tensionamento articolati in tre parti consentono la rapida e semplice sostituzione del nastro pigmentato.

3. Impostazione facile
La testina di stampa viene premuta con due perni pressori registrabili. Un perno è fisso sul lato interno, l'altro viene posizionato sul bordo esterno dell'etichetta.

4. Spazzola antistatica
Soprattutto nelle materie plastiche, le cariche elettrostatiche vengono scaricate dopo la stampa.

5. Connettore periferiche
I moduli aggiuntivi si collegano in modo facile e rapido. Tutti i dispositivi periferici vengono collegati alla stampante con due perni e fissati con una vite.

6. Struttura stampante solida
In alluminio pressofuso. Vi sono montati tutti i gruppi strutturali.

7. Portarotoli
Per etichette con diametro fino a 300 mm. Grazie al braccio oscillante e al freno integrato, le etichette vengono svolte con una forza di trazione sempre uniforme.

8. Modalità automatica di risparmio nastro per la testina di stampa
La modalità automatica di risparmio nastro si utilizza per le etichette da stampare solo parzialmente. Nel settore non stampato, la testina viene sollevata e il nastro pigmentato viene arrestato per tutto lo scorrimento dell'etichetta.

9. Avanzamento a modulo continuo
Le etichette a modulo continuo vengono posizionate posteriormente al dispositivo di stampa. La guida e il freno aggiuntivo garantiscono la sicurezza di avanzamento verso la meccanica di stampa.

Caratteristiche tecniche

Modello	**XC Q4**	**XC Q6**
Risoluzione di stampa dpi	300	300
Velocità di stampa fino a mm/s	150	150
Larghezza di stampa fino a mm	105,7	162,6

Materiale

Materiale	Carta, carta patinata, materiali plastici, sintetici
Velocità di stampa fino a mm/s	X

Modello

Risoluzione di stampa dpi	300	300
Velocità di stampa fino a mm/s	150	150
Larghezza di stampa fino a mm	105,7	162,6

Etichette

Larghezza mm	20 - 116	46 - 176
Passaggio carta mm	24 - 120	50 - 180
Lunghezza supporto da mm	20	20
Diametro esterno rotolo etichette fino a mm	300	300
Diametro anima del rotolo etichette mm	76	76
Avvolgimento rotolo	Interno / Esterno	Interno / Esterno

Nastri

Inchiostrazione	Interna / Esterna	Interna / Esterna
Diametro esterno del nastro fino a mm	80	80
Diametro anima del nastro mm	5,4	25,4
Lunghezza nastro fino a m	450	450
Larghezza nastro fino a mm	114	170

www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com
Sede Centrale: Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Telefono: +39 0331 75 64 11
Sede di Padova: Via IV Novembre, 6C - 35010 Limena (PD) - Telefono: +39 049 29 52 114
Sede di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00071 Pomezia (RM) - Telefono: +39 06 91 60 70 45
Sede di Firenze: Viale Cento Fiori, 40 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - Telefono: +39 0571 14 33 47 72