MasterX

Controller per marcatori a getto d'inchiostro – alta definizione



Alta risoluzione

Adatto a diverse esigenze di marcatura

Velocità

Codifica fino a 120 m/min su materiali porosi.

User-friendly

Touchscreen da 10 pollici che gestisce fino a 8 teste

Marcatore inkjet a colori ad alta definizione

Sistema di marcatura in alta definizione in grado di marcare con messaggi alfanumerici, loghi e barcode alti fino a 576 mm.

La caratteristica unica del sistema HD di ALE è data dalla possibilità di stampare messaggi monocromatici, bicolore e multicolore contemporaneamente su materiali porosi.

Il controller della serie Master è stato progettato per facilitare l'intero procedimento. Con un display Touch da 10'' e una connessione tramite Wi-Fi (HotSpot), TCP/IP, RS232 e USB è davvero semplice caricare messaggi, scritte e codici dall'esterno.

Caratteristiche principali

Disponibile in tre versioni per controllare fino a 8 teste di stampa contemporaneamente.

La risoluzione di stampa è variabile e si possono stampare messaggi ad una velocità di 120 m/min.

La connettività del sistema prevede Wi-Fi (HotSpot), TCP/IP, RS232 e USB. Il sistema è interfacciabile con Codex o CodexEvo e con precedenti testine di stampa (usando un adattatore).

Interfaccia utente semplice ed intuitiva grazie ad icone a colori di facile interpretazione. La creazione dei messaggi avviene grazie al CodexEvo Software.

Sistema modulare con teste remotabili

I controller Master Serier di ALE possono gestire fino a 8 teste di stampa della serie TC oppure TZ.

La serie TC viene utilizzata in tutte le applicazioni che prevedono la stampa di lato con messaggi monocromatici oppure a colori su carta, cartone e qualsiasi altro substrato poroso.

La serie TZ è invece composta da teste di stampa che uniscono le caratteristiche di stampa laterale con teste di stampa in grado di stampare dall'alto.

Applicazioni

Settore alimentare



Settore beverage




Settore packaging



Caratteristiche tecniche
Controller per marcatura Ink-jet alta definizione

Teste di stampa	Connessione POE fino a 8 teste serie TC o serie TZ
Velocità	Fino a 60 m/min. (180 dpi) – fino a 120 m/min (90 dpi)
Altezza max	fino a 576 mm
Direzione di stampa	Dx/sx, sx/dx, sia di lato che dall'alto (solo con teste TZ)
Memoria messaggi	Fino a 200 messaggi (estendibili con USB)
Barcode	ITF (a), UPC A, CODE 39, CODABAR, EAN 8, EAN 13, EAN 128, CODE 128
Codici 2D	Datamatrix, QR code, GS1 Datamatrix
Funzioni di stampa automatiche	Data, ora, codici, contatori
Font	Windows type fonts
Grafica	File jpg, BMP mono
Software e creazione messaggi	Codex design, CodexEvo, Software, Nicelabel, Windows
Connettività	Wi-Fi (HotSpot) TCP/IP RS232 USB
Specifiche fisiche	Dimensioni: 300 mm (X), 196 mm (Y), 83 mm (Z) Peso: meno di 3 Kg Temperatura di utilizzo: 5° - 45° Umidità RH: 0-90% in assenza di condensa

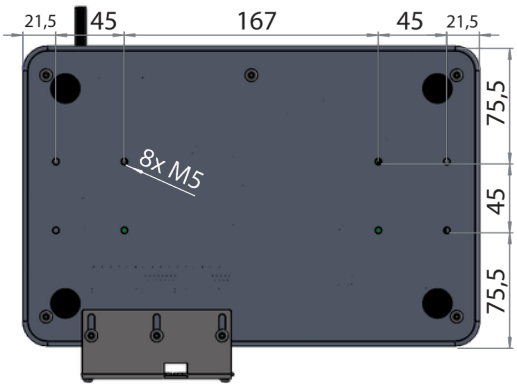





www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com
Sede Centrale: Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Telefono: +39 0331 75 64 11
Sede di Padova: Via IV Novembre, 6C - 35010 Limena (PD) - Telefono: +39 049 29 52 114
Sede di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00071 Pomezia (RM) - Telefono: +39 06 91 60 70 45
Sede di Firenze: Viale Cento Fiori, 40 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - Telefono: +39 0571 14 33 47 72